



| Dane techniczne                                | VARIO 1.25<br>80H-mod/C | VARIO 1.25<br>90H-mod/C | VARIO 1.25<br>100H-mod/C | VARIO 1.25<br>110H-mod/C | VARIO 1.88<br>80H-mod/C | VARIO 1.88<br>90H-mod/C | VARIO 1.88<br>100H-mod/C | VARIO 1.88<br>110H-mod/C | VARIO 2.50<br>80H-mod/C | VARIO 2.50<br>90H-mod/C | VARIO 2.50<br>100H-mod/C |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| KOD                                            | VR130.800H              | VR130.900H              | VR130.1000H              | VR130.1100H              | VR150.800H              | VR150.900H              | VR150.1000H              | VR150.1100H              | VR160.800H              | VR160.900H              | VR160.1000H              |
| Długość [mm]                                   | 1250                    | 1250                    | 1250                     | 1250                     | 1875                    | 1875                    | 1875                     | 1875                     | 2500                    | 2500                    | 2500                     |
| Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]          | 1103                    | 1319                    | 1535                     | 1752                     | 1654                    | 1979                    | 2303                     | 2627                     | 2206                    | 2638                    | 3071                     |
| Powierzchnia chłodzona półek [m <sup>2</sup> ] | 3,95                    | 4,58                    | 4,89                     | 5,64                     | 5,93                    | 6,86                    | 7,33                     | 8,46                     | 7,90                    | 9,15                    | 9,78                     |
| Głębokość [mm]                                 | 800                     | 900                     | 1000                     | 1100                     | 800                     | 900                     | 1000                     | 1100                     | 800                     | 900                     | 1000                     |
| Wysokość [mm]                                  | 2205+/-15               | 2205+/-15               | 2205+/-15                | 2205+/-15                | 2205+/-15               | 2205+/-15               | 2205+/-15                | 2205+/-15                | 2205+/-15               | 2205+/-15               | 2205+/-15                |
| Czynnik chłodniczy                             | R404A / R507            | R404A / R507            | R404A / R507             | R404A / R507             | R404A / R507            | R404A / R507            | R404A / R507             | R404A / R507             | R404A / R507            | R404A / R507            | R404A / R507             |
| Temperatura odparowania To [°C]                | -8                      | -8                      | -8                       | -8                       | -8                      | -8                      | -8                       | -8                       | -8                      | -8                      | -8                       |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]        | 1195                    | 1245                    | 1295                     | 1345                     | 1195                    | 1245                    | 1295                     | 1345                     | 1195                    | 1245                    | 1295                     |
| Napięcie znamionowe [V]                        | 230/50Hz                | 230/50Hz                | 230/50Hz                 | 230/50Hz                 | 230/50Hz                | 230/50Hz                | 230/50Hz                 | 230/50Hz                 | 230/50Hz                | 230/50Hz                | 230/50Hz                 |
| Moc znamionowa oświetlenia [W]                 | 30                      | 30                      | 30                       | 30                       | 30                      | 30                      | 30                       | 30                       | 60                      | 60                      | 60                       |
| Całkowita moc znamionowa [W]                   | 66                      | 66                      | 66                       | 66                       | 78                      | 78                      | 78                       | 78                       | 132                     | 132                     | 132                      |

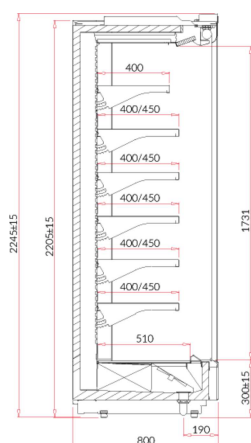
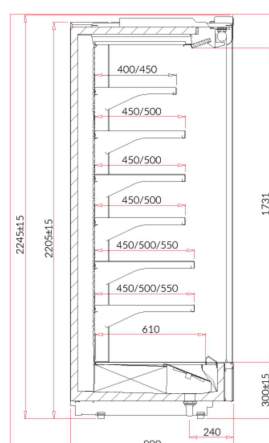
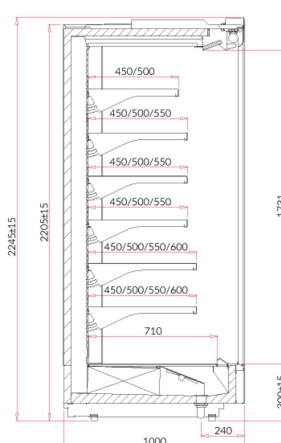
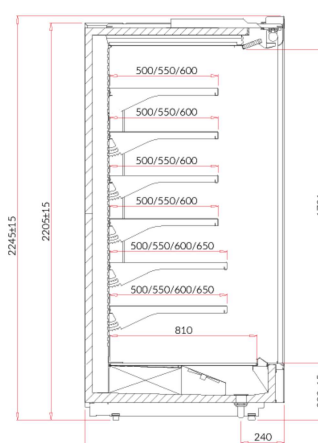
#### Wypożyczenie standardowe

innowacyjny system górnego profilu montażowego  
 zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym  
 urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi  
 chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną)  
 elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne  
 zawór rozprężny mechaniczny  
 panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)  
 panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)  
 odbojnica z zamkniętego profilu nierdzewnego  
 cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową  
 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)  
 półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia (regał wysoki: 6 poziomów, regał niski: 5 poziomów)  
 listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)  
 oświetlenie górne wewnętrzne-światłówka LED (biała)  
 odszranianie automatyczne  
 syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40  
 elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem

#### Wypożyczenie opcjonalne

- ☐ dodatkowe podświetlenie półki-światłówka LED (biała)
- ☐ wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
- ☐ wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
- ☐ elektryczne grzałki odszraniania parownika

- ☐ lustra górne
- ☐ parownik malowany proszkowo
- ☐ płatek zabezpieczający towar
- ☐ przegroda stała z tworzywa PETG (vivac)
- ☐ roleta nocna-ręczna
- ☐ boki szklane z szyby zespolonej lub lustra zespolonego
- ☐ boki izolowane z blachy powlekanej na kolor z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- ☐ boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie
- ☐ niestandardowy kolor boków
- ☐ niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego
- ☐ niestandardowy kolor panelu frontowego górnego
- ☐ niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
- ☐ elektroniczny regulator temperatury z dotykowym wyświetlaczem (Dixell)
- ☐ elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / Danfoss)
- ☐ roleta nocna – elektryczna
- ☐ drzwi przesuwne z szybami zespolonymi – system miękkiego domykania drzwi (VARIO DP)
- ☐ drzwi przesuwne z szybami zespolonymi – system miękkiego domykania drzwi (VARIO DP)
- ☐ układ chłodniczy na czynnik R744 (CO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>
- ☐ dolne wyprowadzenie ruraru chłodniczego
- ☐ górne wyprowadzenie ruraru chłodniczego

**VARIO 800****VARIO 900****VARIO 1000****VARIO 1100****Kolorystyka boków metalowych****Kolorystyka elementów metalowych - podstawa****Kolorystyka listw cenowych****Kolorystyka panelu górnego**

**IGLOO** Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

tel.: +48 14/ 662 19 10  
fax: +48 14/ 662 19 12

